

ARCLEAN 2ND TU REVERSIBLE

Il raschiatore tipo 2ND REVERSIBLE è un raschiatore secondario con lame in Tungsteno destinato ad essere installato nella zona secondaria dei nastri trasportatori in gomma bidirezionali, disponibile in due taglie.




LAME IN TUNGSTENO AD ALTA RESISTENZA CON DUREZZE SPECIFICHE



AMMORTIZZATORI PERFORMANTI PRODOTTI CON MESCOLE SPECIFICHE



DISPONIBILE CON STRUTTURA IN AISI 304

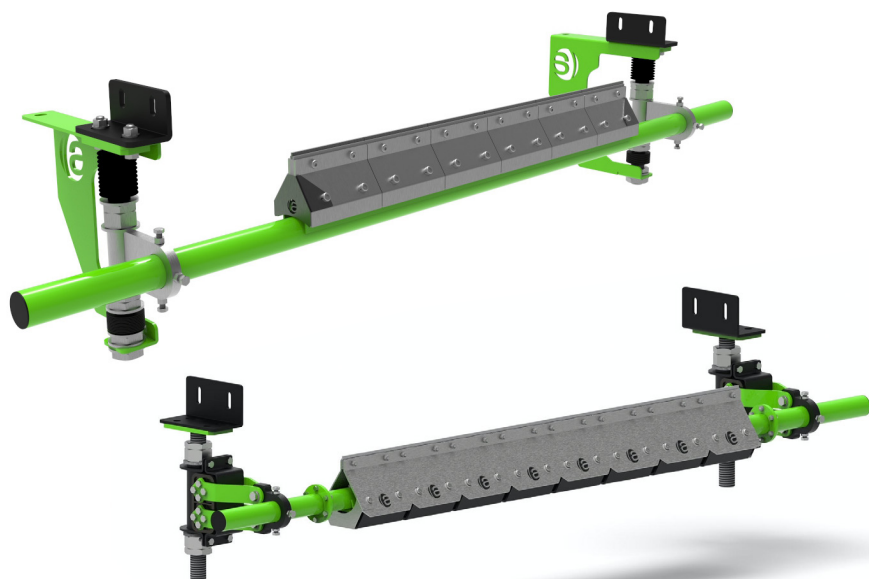

2ND TU REVERSIBLE M - LAMA DA 150 MM

TAGLIA	LARGHEZZA NASTRO	LUNGHEZZA TUBOLARE	NR LAME	DIAMETRO TUBOLARE	VELOCITÀ NASTRO
M	400/500	1200	3	48.5	3 mt/sec
M	600/650	1400	4	48.5	3 mt/sec
M	800	1600	5	48.5	3 mt/sec
M	1000	1800	6	48.5	3 mt/sec
M	1200	2000	7	48.5	3 mt/sec

2ND TU PENTAX L - LAMA DA 200 MM

TAGLIA	LARGHEZZA NASTRO	LUNGHEZZA TUBOLARE	NR LAME	DIAMETRO TUBOLARE	VELOCITÀ NASTRO
L	1000	1800	5	60.3	5 mt/sec
L	1200	2000	6	60.3	5 mt/sec
L	1400	2200/R	7	60.3	5 mt/sec
L	1600	2400/R	8	60.3	5 mt/sec
L	1800	2600/R	9	60.3	5 mt/sec
L	2000	2800/R	10	60.3	5 mt/sec

SETTORI DI IMPIEGO

**VETRO
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**SABBIA E GHIAIA
FERTILIZZANTI**

**BASALTO
CEMENTO**

CARBONE

