Culle per nastri trasportatori

ercaPro
PROCESSING SOLUTIONS
ar-impact

AR-IMPACT

Le culle d'impatto ti assicurano una **base di appoggio ammortizzata** più performante nella zona di carico del nastro trasportatore, dove è più soggetta a pesanti sollecitazioni che danneggiano la copertura e il tessuto del nastro. Per prevenire tali danni si installano le **culle d'impatto AR-IMPACT**, aiutano al **contenimento del materiale** impedendo la sua fuoriuscita.

Il nostro **ufficio tecnico** fornisce **assistenza** per una scelta adeguata del prodotto o seguirvi per una progettazione customizzata. La nostra gamma **AR-IMPACT** prevede **tre soluzioni in base al carico d'esercizio** e l'altezza della caduta del materiale.



Elemento optional

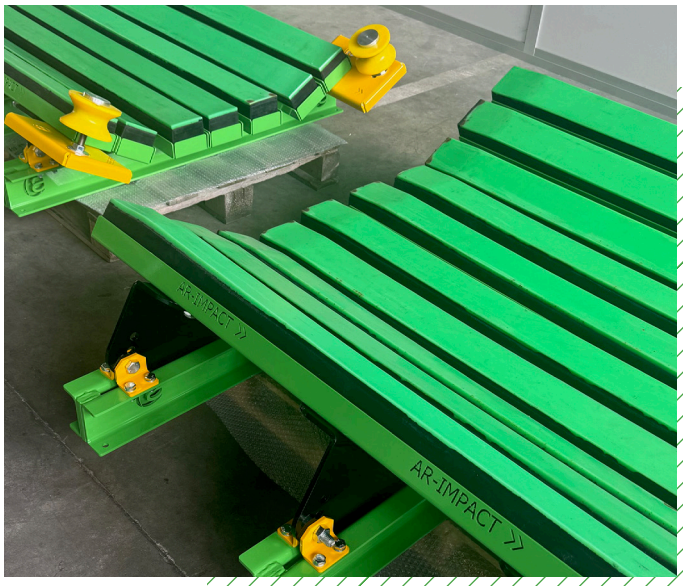

AR-IMPACT LIGHT

Adatta per **carichi di piccola pezzatura fino a 5/6 mm**
(Forza di impatto Max 300 Nm)

- Traverse di appoggio verniciate, zincate o in acciaio INOX AISI 304, disponibile in larghezze da 500 a 2000 mm.
- Piano centrale di scorrimento in polizene ad alta densità.
- Piani laterali di scorrimento in polizene ad alta densità.

AR-IMPACT MEDIUM

Adatta per **carichi medi con pezzatura massima di 48/52 mm**
(Forza di impatto Max 1400 Nm)

- Traverse di appoggio verniciate, zincate o in acciaio INOX AISI 304, disponibile in larghezze da 500 a 2000 mm.
- Piano centrale di scorrimento con rulli ammortizzati
- Piano laterale con barre ad impatto in gomma costituiti da uno strato superiore in polizene.

AR-IMPACT STRONG

Adatta per **carichi pesanti con pezzatura massima di oltre 52 mm**
(Forza di impatto Max 2800 Nm)

- Traverse di appoggio verniciate, zincate o in acciaio INOX AISI 304, disponibile in larghezze da 500 a 2000 mm.
- Piano centrale e laterale composta da barre ad impatto in gomma costituiti da uno strato superiore in polizene.

GRAFICO PER IDENTIFICARE LA TIPOLOGIA DI AR-IMPACT IN BASE ALLE ALTEZZE DI CADUTA E PESO DEL MATERIALE

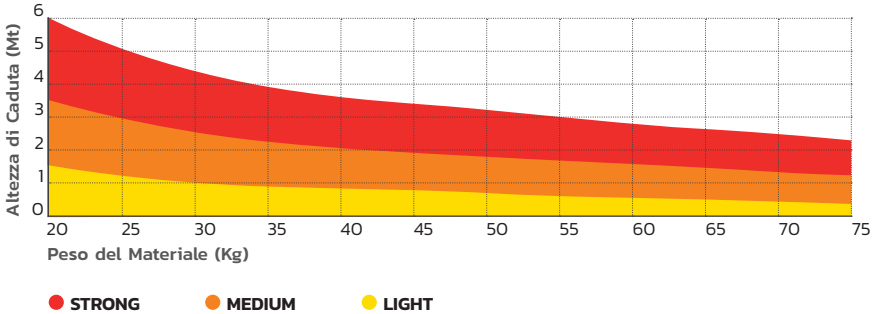

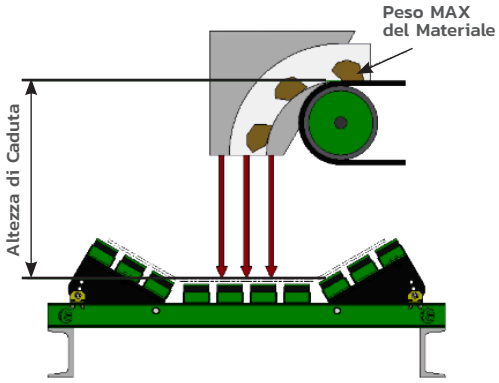

ercaPro
PROCESSING SOLUTIONS
ar-impact

AR IMPACT LIGHT

Indicata per carichi leggeri pezzatura fino a 5/6 mm
Forza d'impatto MAX 300 Nm

- Composta da 2 piani laterali in polizene ad alta densità con inclinazioni da 20 ° a 30°
- Il piano centrale composto da polizene ad alta densità
- Le piastre laterali in polizene permettono il massimo scorrimento del nastro trasportatore in gomma o pvc impedendo la fuoriuscita del materiale

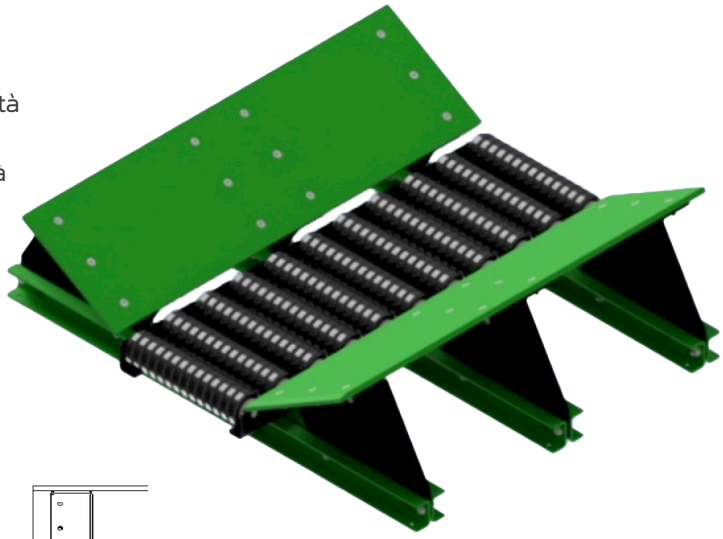

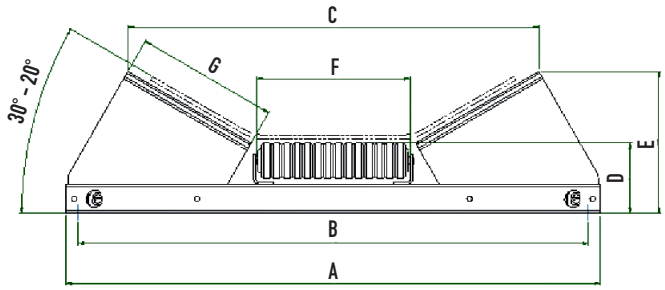



CULLA LIGHT 30°										
CODICE	NASTRO	N° BARRE	N° RULLI	A	B	C	D	E	F	G
CULLA-L-IMP-1200x650	650	2	11	950	890	683	178	293	323	230
CULLA-L-IMP-1200x800	800	2	11	1150	1090	793	178	293	323	230
CULLA-L-IMP-1200x1000	1000	2	11	1350	1290	1020	178	353	388	350
CULLA-L-IMP-1200x1200	1200	2	11	1600	1540	1180	178	374	473	390
CULLA-L-IMP-1200x1400	1400	4	11	1800	1740	1389	178	413	538	475
CULLA-L-IMP-1200x1600	1600	4	11	2000	1940	1588	178	413	608	475

CULLA LIGHT 20°										
CODICE	NASTRO	N° BARRE	N° RULLI	A	B	C	D	E	F	G
CULLA-L-IMP-1200x650	650	2	11	950	890	757	178	269	323	230
CULLA-L-IMP-1200x800	800	2	11	1150	1090	867	178	269	323	230
CULLA-L-IMP-1200x1000	1000	2	11	1350	1290	1111	178	309	388	350
CULLA-L-IMP-1200x1200	1200	2	11	1600	1540	1277	178	323	473	390
CULLA-L-IMP-1200x1400	1400	4	11	1800	1740	1498	178	349	538	475
CULLA-L-IMP-1200x1600	1600	4	11	2000	1940	1697	178	349	608	475

ercaPro
PROCESSING SOLUTIONS
ar-impact

AR IMPACT MEDIUM

Indicata per carichi medi con pezzatura fino a 48/52 mm
Forza d'impatto MAX 1400 Nm

- Composta da 2 piani laterali costituiti da barre d'impatto con inclinazione dai 20° a 30°.
- Il piano centrale composto da rulli in gomma ammortizzati diametro 89.20.

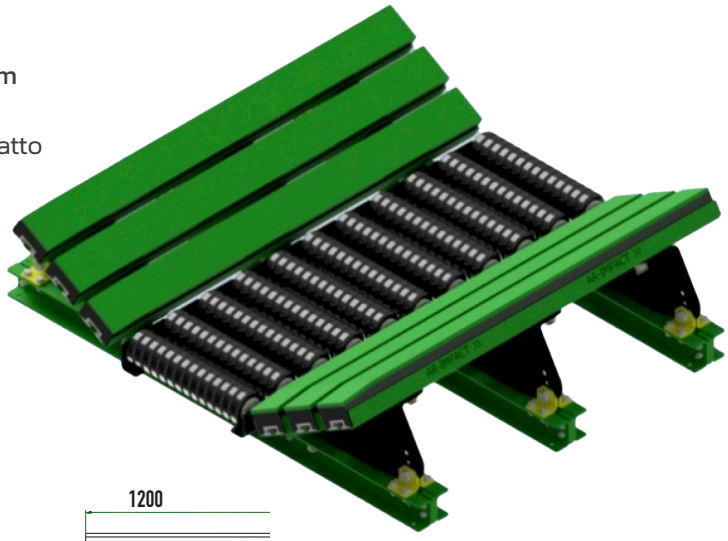

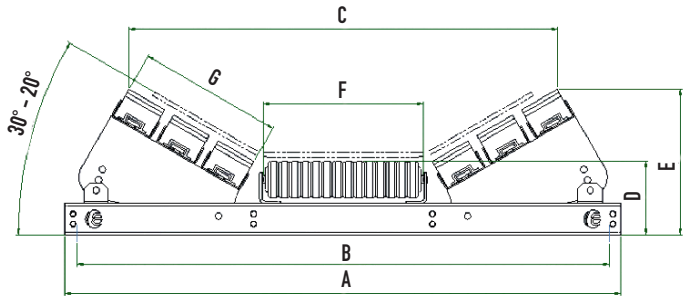



CULLA MEDIUM 30°										
CODICE	NASTRO	N° BARRE	N° RULLI	A	B	C	D	E	F	G
CULLA-M-IMP-1200x650	650	4	11	950	890	683	178	293	323	230
CULLA-M-IMP-1200x800	800	4	11	1150	1090	793	178	293	323	230
CULLA-M-IMP-1200x1000	1000	6	11	1350	1290	1020	178	353	388	350
CULLA-M-IMP-1200x1200	1200	6	11	1600	1540	1180	178	374	473	390
CULLA-M-IMP-1200x1400	1400	8	11	1800	1740	1389	178	413	538	475
CULLA-M-IMP-1200x1600	1600	8	11	2000	1940	1588	178	413	608	475

CULLA MEDIUM 20°										
CODICE	NASTRO	N° BARRE	N° RULLI	A	B	C	D	E	F	G
CULLA-M-IMP-1200x650	650	4	11	950	890	757	178	269	323	230
CULLA-M-IMP-1200x800	800	4	11	1150	1090	867	178	269	323	230
CULLA-M-IMP-1200x1000	1000	6	11	1350	1290	1111	178	309	388	350
CULLA-M-IMP-1200x1200	1200	6	11	1600	1540	1277	178	323	473	390
CULLA-M-IMP-1200x1400	1400	8	11	1800	1740	1498	178	349	538	475
CULLA-M-IMP-1200x1600	1600	8	11	2000	1940	1697	178	349	608	475

ercaPro
PROCESSING SOLUTIONS
ar-impact

AR-IMPACT STRONG

Indicata per carichi pesanti con pezzatura oltre i 52 mm
Forza d'impatto MAX 2800 Nm

- Composta da 2 piani laterali e 1 centrale costituiti da barre d'impatto con inclinazioni da 20° a 45°.

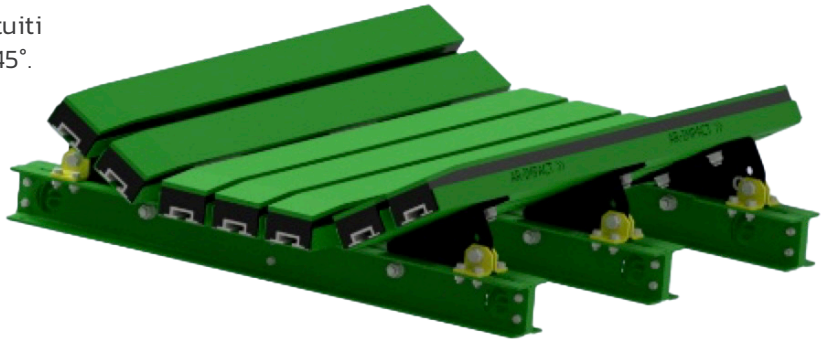

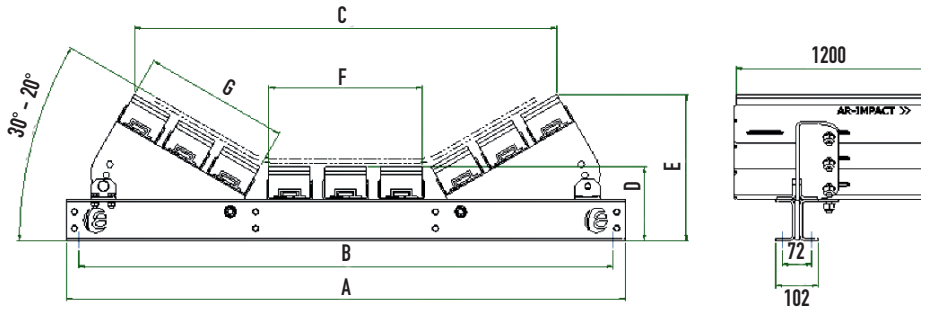

CULLA STRONG 30°									
CODICE	NASTRO	N° BARRE	A	B	C	D	E	F	G
CULLA-S-IMP-1200x650	650	6	950	890	683	178	293	220	230
CULLA-S-IMP-1200x800	800	7	1150	1090	793	178	293	340	230
CULLA-S-IMP-1200x1000	1000	9	1350	1290	1020	178	353	370	350
CULLA-S-IMP-1200x1200	1200	10	1600	1540	1180	178	374	460	390
CULLA-S-IMP-1200x1400	1400	12	1800	1740	1389	178	413	505	475
CULLA-S-IMP-1200x1600	1600	13	2000	1940	1588	178	413	660	475

CULLA STRONG 20°									
CODICE	NASTRO	N° BARRE	A	B	C	D	E	F	G
CULLA-S-IMP-1200x650	650	6	950	890	757	178	269	220	230
CULLA-S-IMP-1200x800	800	7	1150	1090	867	178	269	340	230
CULLA-S-IMP-1200x1000	1000	9	1350	1290	1111	178	309	370	350
CULLA-S-IMP-1200x1200	1200	10	1600	1540	1277	178	323	460	390
CULLA-S-IMP-1200x1400	1400	12	1800	1740	1498	178	349	505	475
CULLA-S-IMP-1200x1600	1600	13	2000	1940	1697	178	349	660	475

ercaPro
PROCESSING SOLUTIONS
ar-impact

SCHEDA RILEVAMENTO QUOTE CULLA

☐ **AR-IMPACT LIGHT** ☐ **AR-IMPACT MEDIUM** ☐ **AR-IMPACT STRONG**

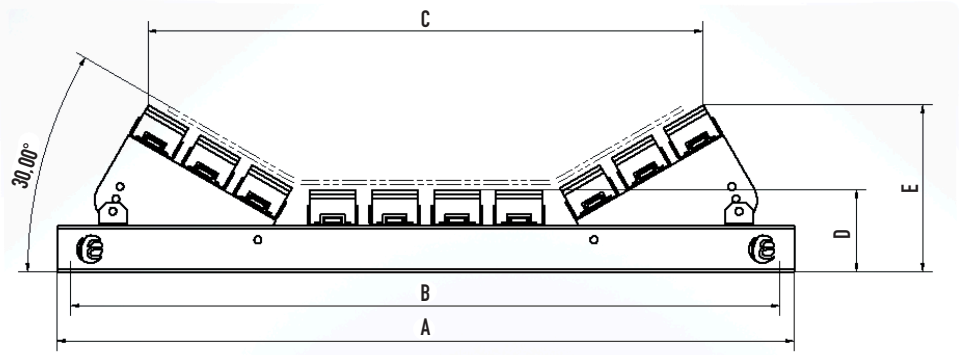

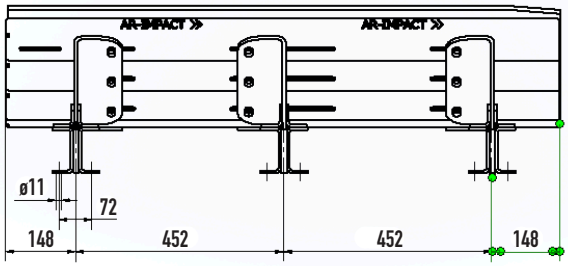

QUOTE DA RILEVARE IN CANTIERE PER EFFETTUARE LA CULLA 1200					
	A	B	C	D	E
CULLA 1					
CULLA 2					
CULLA 3					

OSSERVAZIONI: .....
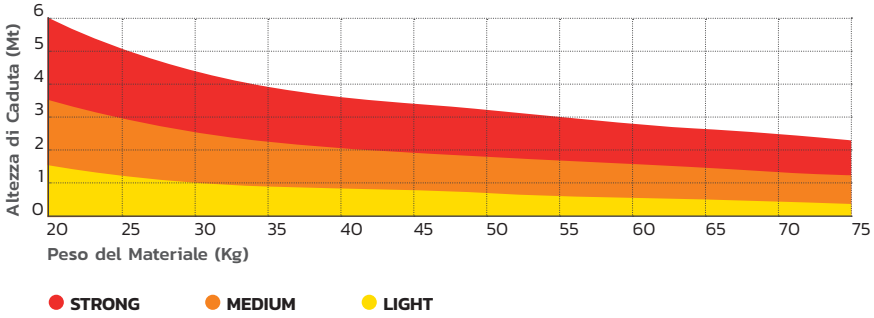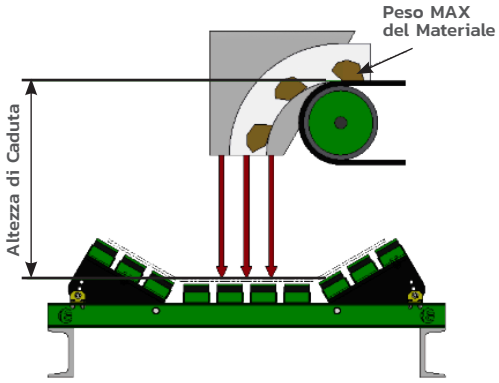
GRAFICO PER IDENTIFICARE LA TIPOLOGIA DI AR-IMPACT IN BASE ALLE ALTEZZE DI CADUTA E PESO DEL MATERIALE