


## ARCLEAN – BRUSH

La spazzola tipo ARCLEAN – BRUSH è adatta alla pulizia di nastri trasportatori mono o bidirezionali in gomma o pvc e può essere installato in qualunque punto del nastro di ritorno a seconda delle esigenze dell'impianto. Per questo modello di spazzola inoltre è possibile sostituire gli strip anche singolarmente.

La spazzola può essere realizzata anche con albero e bloccaggi in acciaio inox AISI 304 o AISI 316. Il diametro esterno della spazzola può variare in funzione delle esigenze d'impianto.

La spazzola rotante può essere installata su nastri con velocità fino a 3,5 m/s e deve ruotare in senso contrario al nastro con giri che vanno da 50 rpm a 280 rpm in funzione del materiale trasportato dal nastro.

- 50 rpm circa per sfridi metallici o di lavorazioni
- 280 rpm circa per sabbie e/o materiali secchi.

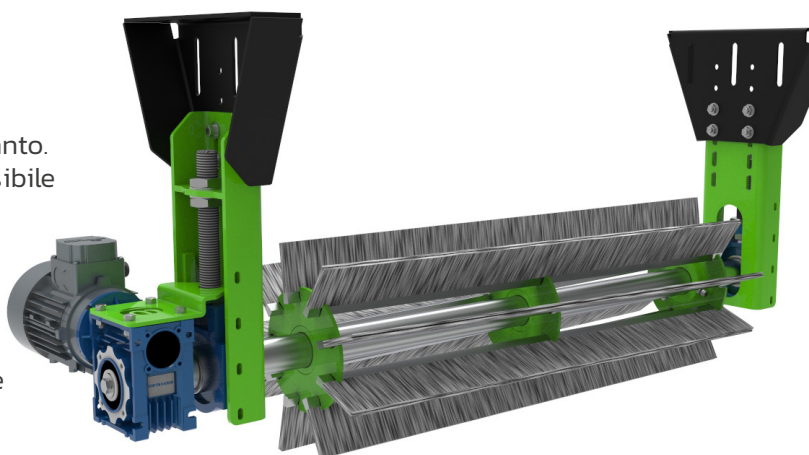

### AR-BRUSH

LARGHEZZA NASTRO	LUNGHEZZA TUBOLARE	NR STREAP	DIAMETRO TUBOLARE
400/500	SU MISURA	9	50
600/650	SU MISURA	9	50
800	SU MISURA	9	50
1000	SU MISURA	9	50
1200	SU MISURA	9	50
1400	SU MISURA	9	50
1600	SU MISURA	9	50

### SETTORI DI IMPIEGO

**RIFIUTI SOLIDI URBANI  
SABBIA E GHIAIA**

**FERTILIZZANTI  
BASALTO**

**CEMENTO  
CARBONE**

**AGROALIMENTARE**

